

APLIKACE Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+ - tmelení:



- podklad musí být čistý, suchý, bez mastnoty, olejů, prachu a uvolněných částí
- okraje spáry přelepte ochrannou papírovou páskou
- do spáry vtláče výplňový provazec o průměru větším (20-30%) než šířka spáry, v případě potřeby naneste podkladní nátěr
- tmel vytlačujte ruční nebo vzduchovou pistolí
- vyhladte stěrkou, v případě potřeby použijte vyhlazovací roztok
- odstraňte papírovou pásku dříve než začne tmel tuhnout


Sikaflex®-11 FC+ - lepení:



- na připravený podklad naneste lepidlo v bodech nebo prouzcích
- vrstva 1-3 mm závisí na drsnosti povrchu; zamezte vzniku vzduchových dutin; lepený prvek řádně přitiskněte

Správné dávkování:

	vydatnost kartuše 310 ml – délka spáry v m				
šířka spáry:	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
hloubka spáry:	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
	3.8 m	2.2 m	1.2 m	0.8 m	0.6 m

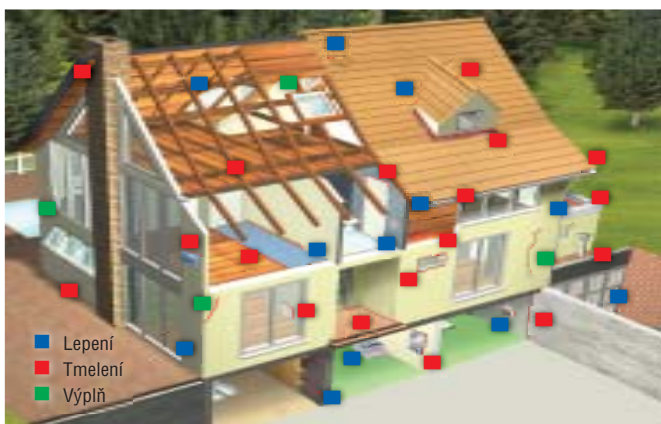

- Lepení
- Tmelení
- Výplň

Vyzkoušejte i další Sika produkty:

Přísady do betonů a malt

- Plastiment BV 40** - plastifikátor usnadňující zpracování betonu
- Sika ViscoCrete-20HE** - superplastifikátor a urychlovač i pro zimní období
- Sika 1** - přísada do vodotěsných malt
- Sika 4a** - přísada pro zastavení průsaků vody

Hotové maltové směsi

- Sika MiniPack**
 - opravná malta
 - rychlá montážní malta
 - vodotěsná malta
- Sika Grout 212** - záливková a kotvicí malta
- SikaTop 107 Seal** - těsnicí malta
- Sika Seal NT2** - vodotěsná stěrka

Tmely a lepidla

- Sanisil** - tmel do koupelen a kuchyní
- Sikasil C** - neutrální silikonový tmel
- Sikaflex Auto** - lepidlo a tmel pro auta
- Sikaflex 11 FC** - univerzální lepidlo a tmel
- SikaBond T1** - polyuretanové lepidlo
- SikaBond T2** - univerzální lepidlo „tekuté hřebíky“
- SikaBond T8** - vodotěsná izolace a lepidlo na dlažbu
- SikaBond T52** - lepidlo speciálně pro parketaře
- Sika AnchorFix-1** - lepidlo pro kotvy a trny
- Sika Ceram 250** - pružné lepidlo na dlažbu

Speciální produkty

- Sikafloor 2530W** - podlahový nátěr do garáží a sklepů
- Sikafloor 400N** - pružný vodotěsný nátěr na balkóny
- Sika MultiSeal** - samolepicí těsnící pás na opravy
- SikaBoom S** - montážní PUR pěna
- Sikagard 703W** - impregnace zdí proti vlhkosti
- Sikagard 715W** - odstraňuje řasy a mechy



Sikaflex®-11 FC+

**silný, pružný,
rychle tvrdnoucí
tmel • lepidlo • výplň**



www.sika.cz



© 10/2004

Sikaflex®-11 FC⁺

jedno-komponentní trvale pružné lepidlo a tmel na bázi polyuretanu, tvrdnoucí vzdušnou vlhkostí **s urychlených časem zráním.**

**Silně lepící a trvale pružný!**

Sikaflex®-11 FC⁺ je správný výrobek pro:

**lepení:**

extrémně pevný spoj, lepí s vynikající přídržností trvale a bez deformace

tmelení:

trvale pružný tmel, odolný vůči nárazům, vibracím a teplotním změnám

výplňová hmota:

vodotěsná, trvale pružná výplň použitelná i pro široké spáry a prohlubně

Sikaflex®-11 FC⁺ je pružný materiál vysoce odolný vůči vibracím a teplotním změnám:

- **za sucha:** trvale -40°C až +80°C, dočasně až +90°C
- **za mokra:** až +50°C, dočasně až +60°C

**Sikaflex®-11 FC⁺**

dodávaný v barevných odstínech: šedá, bílá, hnědá

Sikaflex®-11 FC⁺
– **jedinečné řešení pro** stavebníky, zedníky, klempíře, pokrývače, elektromontéry, zámečníky, mechaniky
– **v podstatě pro každého!**



- odolný vůči vodě a povětrnosti
- lze použít v interiéru i exteriéru

trvanlivý



- tmelí a lepí v jednom pracovním kroku

praktický



- jednoduché použití
- náhrada mechanického spojování



snadná aplikace

Vhodný pro téměř jakýkoliv stavební materiál:



plast beton, malta keramika dřevo pozinkovaná ocel měď ocel

UPOZORNĚNÍ:

Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.